



**ASPIRAZIONE
BRESCIANA**

FINPOL

FILTRI A CARTUCCIA AUTOPULENTI
SELF-CLEANING CARTRIDGE FILTERS



LIMITI DI UTILIZZO

- > Non adatto per polveri esplosive o incendiabili, polveri igroscopiche, polveri con umidità >5%
- > Non adatto per lavorazione meccanica di smerigliatura, molatura, sbavatura, su metalli che producono scintille

OPERATIONAL LIMITATIONS

- > Not suitable for explosive or combustible dusts, hygroscopic powders, dust with humidity >5%
- > Not suitable for grinding and deburring operations on metals that produce sparks

CARATTERISTICHE TECNICHE

- > Costruzione robusta in lamiera di acciaio al carbonio saldata e verniciata RAL 5015
- > Pulizia automatica ad aria compressa:
 - > **NR, NGR, DT:** in controcorrente con Venturi
 - > **BA:** con centralina di controllo
- > Filtrazione a cartucce verticali ad altissima efficienza (>99% per particelle fino ad 1 micron):
 - > **NR:** Cartucce in poliestere Ø 320 mm, ht. 600 mm, 450 g/m²
 - > **NGR:** Cartucce in poliestere Ø 320 mm, ht. 1000 mm, 450 g/m²
 - > **DT:** Cartuccia Ø 320 mm, ht. 660 mm, ad alta efficienza con tecnologia media filtrante TopBlend, certificazione BIA classe M
 - > **BA:** Cartucce in poliestere/cellulosa, Ø 140 mm, ht. 1200 mm, 450 g/m²
- > Cartucce con tecnologia nanofibra Ultraweb® opzionali (modelli DT)
- > Elevata efficacia del sistema di pulizia (1 elettrovalvola per cartuccia)
- > Bidoncino di raccolta polveri 170 lt
- > Deflettori aria in ingresso (modelli DT)
- > Facilità d'uso e manutenzione: le cartucce sono facilmente accessibili, consentendo rapidità nella sostituzione
- > La modularità consente di ottenere un design compatto ed economico anche per le portate d'aria più elevate

TECHNICAL FEATURES

- > Strong construction in painted carbon steel and galvanized carbon steel
- > Compressed air automatic cleaning:
 - > **NR, NGR, DT:** with Venturi
 - > **BA:** with control unit
- > High efficiency filtration with vertical cartridges (>99% for particles down to 1 micron):
 - > **NR:** Polyester cartridges Ø 320 mm, ht. 600 mm, 450 g/m²
 - > **NGR:** Polyester cartridges Ø 320 mm, ht. 1000 mm, 450 g/m²
 - > **DT:** High efficiency cartridge, Ø 320 mm, ht. 660 mm, TopBlend filtering media technology, BIA class M
 - > **BA:** Polyester/cellulose cartridges, Ø 140 mm, ht. 1200 mm, 450 g/m²
- > Nanofiber filtering media Ultraweb® optional (DT models)
- > High efficiency of cleaning system (1 electrovalve for each cartridge)
- > Dust collection bin 170 liter
- > Air inlet baffles (DT models)
- > Ease of use and maintenance: the cartridges are easily accessible, allowing rapidity in the replacement
- > The modularity allow a compact and economic design even for highest flowrates

SETTORI DI IMPIEGO (NR, NRX, NGR, NGRX)

- Filtrazione polveri, in particolare nei settori: verniciatura, alimentare, produzione mangimi, industria chimica, trattamenti di sabbatura
- Miscelazione, pesatura e confezionamento di materiali solidi polverulenti
- Operazioni di levigatura, sabbatura, smerigliatura, carteggiatura, bordatura e taglio su metalli che non producono scintille
- Operazioni di pulizia meccanica superficiale
- Operazioni di verniciatura con prodotti in polvere
- Abbattimento polveri di gomma, ghisa, grafite, ferro, acciaio, plastica, carbonio, polveri epossidiche di verniciatura, polveri di vetroresina

AREAS OF USE (NR, NRX, NGR, NGRX)

- Dust filtration in particular in the fields: powder coating, food processing, animal feed production, chemical treatments, sandblasting
- Mixing, weighing and packing of solid materials in powder form
- Sanding, grinding, cutting and edging on metals that don't produce sparks
- Surface cleaning
- Painting operations with powders
- Dust abatement rubber, cast iron, graphite, iron, steel, plastic, carbon, epoxy powder coating, powder fiberglass

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS


FINPOL NR

Modello Model	Moduli Modules	Tramogge Hoppers n	Cartucce Cartridges n*	Sup. filtrante Filter. surface m ²	Peso Weight kg	Dimensioni Dimensions mm
FINPOLNR5	C	1	5	50	685	1150 x 1150 x 2950
FINPOLNR6	C	1	6	60	686	1150 x 1150 x 2950
FINPOLNR7	C	1	7	70	687	1150 x 1150 x 2950
FINPOLNR8	C	1	8	80	688	1150 x 1150 x 2950
FINPOLNR9	C	1	9	90	689	1150 x 1150 x 2950
FINPOLNR10	2 x C	2	10	100	770	2300 x 1150 x 2950
FINPOLNR11	2 x C	2	11	110	771	2300 x 1150 x 2950
FINPOLNR12	2 x C	2	12	120	772	2300 x 1150 x 2950
FINPOLNR13	2 x C	2	13	130	773	2300 x 1150 x 2950
FINPOLNR14	2 x C	2	14	140	774	2300 x 1150 x 2950
FINPOLNR15	2 x C	2	15	150	775	2300 x 1150 x 2950
FINPOLNR16	2 x C	2	16	160	776	2300 x 1150 x 2950
FINPOLNR17	2 x C	2	17	170	1532	2300 x 1150 x 2950
FINPOLNR18	2 x C	2	18	180	1533	2300 x 1150 x 2950
FINPOLNR20	3 x C	3	20	200	1535	3450 x 1150 x 2950
FINPOLNR21	3 x C	3	21	210	1536	3450 x 1150 x 2950
FINPOLNR22	3 x C	3	22	220	1537	3450 x 1150 x 2950
FINPOLNR23	3 x C	3	23	230	1538	3450 x 1150 x 2950
FINPOLNR24	3 x C	3	24	240	1539	3450 x 1150 x 2950
FINPOLNR25	3 x C	3	25	250	1540	3450 x 1150 x 2950
FINPOLNR26	3 x C	3	26	260	1541	3450 x 1150 x 2950
FINPOLNR27	3 x C	3	27	270	1542	3450 x 1150 x 2950

L'idoneità della tipologia di filtro, della portata d'aria e del tipo di pulizia devono essere verificate in funzione di eventuali restrizioni normative vigenti nel luogo di installazione.

The suitability of the type of filter, the air flow rate and the type of cleaning must be checked according to any regulatory restrictions in force in the place of installation.

* Il numero delle elettrovalvole coincide con il numero delle cartucce. | The number of solenoid valves matches the number of cartridges.

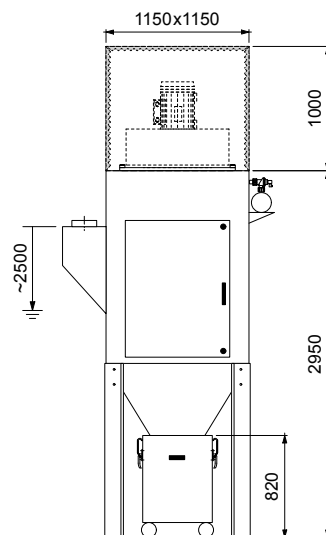


Mod. C (FINPOL 9)

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

FINPOL NRX

Modello Model	Moduli Modules	Tramogge Hoppers n	Cartucce Cartridges n*	Sup. filtrante Filter. surface m ²	Peso Weight kg	Dimensioni Dimensions mm
FINPOLNRX10	D	1	10	100	770	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNRX11	D	1	11	110	771	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNRX12	D	1	12	120	772	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNRX13	D	1	13	130	773	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNRX14	D	1	14	140	774	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNRX15	D	1	15	150	775	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNRX16	D	1	16	160	776	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNRX17	2 x D	2	17	170	1532	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX18	2 x D	2	18	180	1533	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX19	2 x D	2	19	190	1534	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX20	2 x D	2	20	200	1535	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX21	2 x D	2	21	210	1536	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX22	2 x D	2	22	220	1537	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX23	2 x D	2	23	230	1538	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX24	2 x D	2	24	240	1539	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX25	2 x D	2	25	250	1540	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX26	2 x D	2	26	260	1541	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX27	2 x D	2	27	270	1542	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX28	2 x D	2	28	280	1543	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX29	2 x D	2	29	290	1544	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX30	2 x D	2	30	300	1545	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX31	2 x D	2	31	310	1546	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX32	2 x D	2	32	320	1547	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNRX34	3 x D	3	34	340	2269	5100 x 1700 x 3592
FINPOLNRX36	3 x D	3	36	360	2271	5100 x 1700 x 3592
FINPOLNRX38	3 x D	3	38	380	2273	5100 x 1700 x 3592
FINPOLNRX40	3 x D	3	40	400	2275	5100 x 1700 x 3592
FINPOLNRX42	3 x D	3	42	420	2277	5100 x 1700 x 3592
FINPOLNRX45	3 x D	3	45	450	2280	5100 x 1700 x 3592
FINPOLNRX48	3 x D	3	48	480	2283	5100 x 1700 x 3592

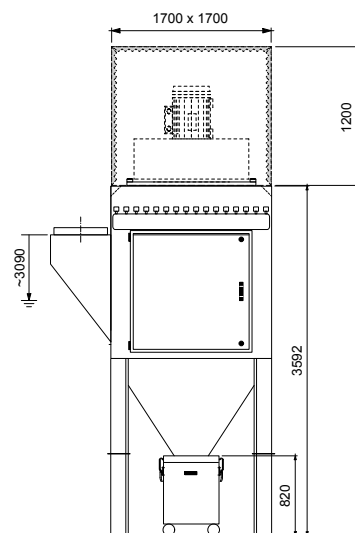

Mod. D (FINPOL 16)

L'idoneità della tipologia di filtro, della portata d'aria e del tipo di pulizia devono essere verificate in funzione di eventuali restrizioni normative vigenti nel luogo di installazione.

The suitability of the type of filter, the air flow rate and the type of cleaning must be checked according to any regulatory restrictions in force in the place of installation.

* Il numero delle elettrovalvole coincide con il numero delle cartucce. | The number of solenoid valves matches the number of cartridges.

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS


FINPOL NGR

Modello Model	Moduli Modules	Tramogge Hoppers n	Cartucce Cartridges n*	Sup. filtrante Filtering surface m ²	Peso Weight kg	Dimensioni Dimensions mm
FINPOL/NGR5	C	1	5	80	690	1150 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR6	C	1	6	96	692	1150 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR7	C	1	7	112	694	1150 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR8	C	1	8	128	696	1150 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR9	C	1	9	144	698	1150 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR10	2 x C	2	10	160	780	2300 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR11	2 x C	2	11	176	782	2300 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR12	2 x C	2	12	192	784	2300 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR13	2 x C	2	13	215	786	2300 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR14	2 x C	2	14	230	788	2300 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR15	2 x C	2	15	247	790	2300 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR16	2 x C	2	16	256	792	2300 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR17	2 x C	2	17	270	1549	2300 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR18	2 x C	2	18	288	1551	2300 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR20	3 x C	3	20	320	1555	3450 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR21	3 x C	3	21	336	1557	3450 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR22	3 x C	3	22	350	1559	3450 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR23	3 x C	3	23	368	1561	3450 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR24	3 x C	3	24	385	1563	3450 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR25	3 x C	3	25	400	1565	3450 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR26	3 x C	3	26	416	1567	3450 x 1150 x 2950
FINPOL/NGR27	3 x C	3	27	432	1569	3450 x 1150 x 2950

L'idoneità della tipologia di filtro, della portata d'aria e del tipo di pulizia devono essere verificate in funzione di eventuali restrizioni normative vigenti nel luogo di installazione.

The suitability of the type of filter, the air flow rate and the type of cleaning must be checked according to any regulatory restrictions in force in the place of installation.

* Il numero delle elettrovalvole coincide con il numero delle cartucce. | The number of solenoid valves matches the number of cartridges.

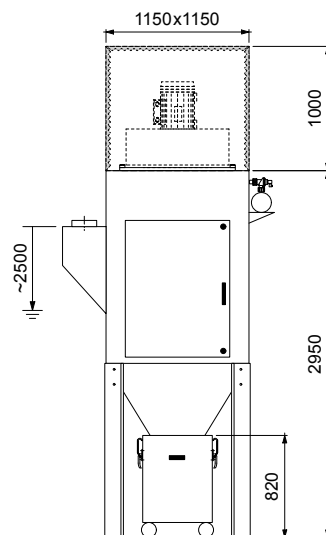


Mod. C (FINPOL 9)

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

FINPOL NGRX

Modello Model	Moduli Modules	Tramogge Hoppers n	Cartucce Cartridges n (*)	Sup. filtrante Filtering surface m ²	Peso Weight kg	Dimensioni Dimensions mm
FINPOLNGRX10	D	1	10	160	780	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX11	D	1	11	176	782	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX12	D	1	12	192	784	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX13	D	1	13	215	786	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX14	D	1	14	230	788	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX15	D	1	15	247	790	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX16	D	1	16	256	792	1700 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX17	2 x D	2	17	270	1549	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX18	2 x D	2	18	288	1551	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX19	2 x D	2	19	304	1553	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX20	2 x D	2	20	320	1555	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX21	2 x D	2	21	336	1557	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX22	2 x D	2	22	350	1559	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX23	2 x D	2	23	368	1561	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX24	2 x D	2	24	385	1563	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX25	2 x D	2	25	400	1565	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX26	2 x D	2	26	416	1567	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX27	2 x D	2	27	432	1569	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX28	2 x D	2	28	448	1571	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX29	2 x D	2	29	464	1573	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX30	2 x D	2	30	480	1575	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX31	2 x D	2	31	496	1577	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX32	2 x D	2	32	512	1579	3400 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX34	3 x D	3	34	544	2303	5100 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX36	3 x D	3	36	576	2307	5100 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX38	3 x D	3	38	608	2311	5100 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX40	3 x D	3	40	640	2315	5100 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX42	3 x D	3	42	672	2319	5100 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX45	3 x D	3	45	720	2325	5100 x 1700 x 3592
FINPOLNGRX48	3 x D	3	48	768	2331	5100 x 1700 x 3592

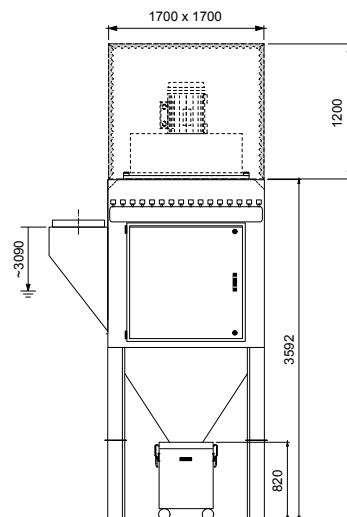

Mod. D (FINPOL 16)

L'idoneità della tipologia di filtro, della portata d'aria e del tipo di pulizia devono essere verificate in funzione di eventuali restrizioni normative vigenti nel luogo di installazione.

The suitability of the type of filter, the air flow rate and the type of cleaning must be checked according to any regulatory restrictions in force in the place of installation.

* Il numero delle elettrovalvole coincide con il numero delle cartucce. | The number of solenoid valves matches the number of cartridges.

SETTORI DI IMPIEGO (DT)

- > Polveri e fumi da tagli metallici
- > Polveri e fumi da taglio laser
- > Polveri e fumi da taglio plasma
- > Polveri e fumi da ossitaglio
- > Polveri anche in media/alta concentrazione
- > Fumi di saldatura
- > Banchi di ossitaglio, taglio laser, taglio plasma


AREAS OF USE (DT)

- > Dust and fumes from cutting metal
- > Dust and fumes from laser cutting
- > Dust and fumes from plasma cutting
- > Dust and fumes from oxyfuel
- > Powder in medium/high concentration
- > Welding fumes
- > Benches for flame cutting, laser cutting, plasma cutting

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

FINPOL DT

Modello Model	Moduli Modules	Tramogge Hoppers n	Cartucce Cartridges n*	Sup. filtrante Filtering surface m²	Peso Weight kg	Dimensioni Dimensions mm
FINPOLDT5	C	1	5	102	685	1150 x 1150 x 2950
FINPOLDT6	C	1	6	123	686	1150 x 1150 x 2950
FINPOLDT7	C	1	7	143	687	1150 x 1150 x 2950
FINPOLDT8	C	1	8	164	688	1150 x 1150 x 2950
FINPOLDT9	C	1	9	184	689	1150 x 1150 x 2950
FINPOLDT10	2 x C	2	10	204	1360	2300 x 1150 x 2950
FINPOLDT11	2 x C	2	11	225	1361	2300 x 1150 x 2950
FINPOLDT12	2 x C	2	12	246	1362	2300 x 1150 x 2950
FINPOLDT13	2 x C	2	13	266	1363	2300 x 1150 x 2950
FINPOLDT14	2 x C	2	14	287	1364	2300 x 1150 x 2950
FINPOLDT15	2 x C	2	15	307	1365	2300 x 1150 x 2950
FINPOLDT16	2 x C	2	16	328	1366	2300 x 1150 x 2950
FINPOLDT17	2 x C	2	17	348	1367	2300 x 1150 x 2950
FINPOLDT18	2 x C	2	18	369	1368	2300 x 1150 x 2950
FINPOLDT20	3 x C	3	20	408	2020	3450 x 1150 x 2950
FINPOLDT21	3 x C	3	21	430	2021	3450 x 1150 x 2950
FINPOLDT22	3 x C	3	22	451	2022	3450 x 1150 x 2950
FINPOLDT23	3 x C	3	23	471	2023	3450 x 1150 x 2950
FINPOLDT24	3 x C	3	24	492	2024	3450 x 1150 x 2950
FINPOLDT25	3 x C	3	25	512	2025	3450 x 1150 x 2950
FINPOLDT26	3 x C	3	26	533	2026	3450 x 1150 x 2950
FINPOLDT27	3 x C	3	27	553	2027	3450 x 1150 x 2950

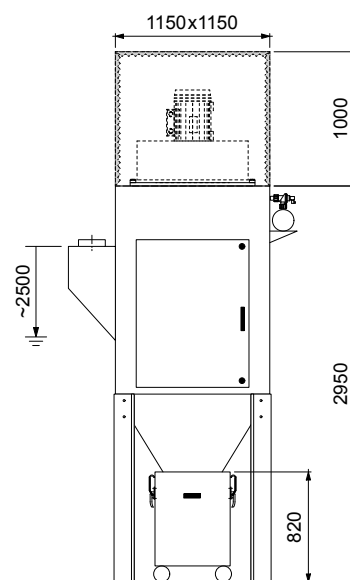

Mod. C (FINPOL 9)

L'idoneità della tipologia di filtro, della portata d'aria e del tipo di pulizia devono essere verificate in funzione di eventuali restrizioni normative vigenti nel luogo di installazione.


The suitability of the type of filter, the air flow rate and the type of cleaning must be checked according to any regulatory restrictions in force in the place of installation.

* Il numero delle elettrovalvole coincide sempre con il numero delle cartucce
The number of solenoid valves always matches the number of cartridges

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

FINPOL DTX

Modello Model	Moduli Modules	Tramogge Hoppers n	Cartucce Cartridges n*	Sup. filtrante Filtering surface m ²	Peso Weight kg	Dimensioni Dimensions mm
FINPOLDTX8	D	1	8	164	768	1700 x 1700 x 3592
FINPOLDTX9	D	1	9	185	769	1700 x 1700 x 3592
FINPOLDTX10	D	1	10	205	770	1700 x 1700 x 3592
FINPOLDTX11	D	1	11	226	771	1700 x 1700 x 3592
FINPOLDTX12	D	1	12	246	772	1700 x 1700 x 3592
FINPOLDTX13	D	1	13	267	773	1700 x 1700 x 3592
FINPOLDTX14	D	1	14	287	774	1700 x 1700 x 3592
FINPOLDTX15	D	1	15	308	775	1700 x 1700 x 3592
FINPOLDTX16	D	1	16	328	776	1700 x 1700 x 3592
FINPOLDTX17	2 x D	2	17	349	1532	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX18	2 x D	2	18	369	1533	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX19	2 x D	2	19	390	1534	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX20	2 x D	2	20	410	1535	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX21	2 x D	2	21	431	1536	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX22	2 x D	2	22	451	1537	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX23	2 x D	2	23	472	1538	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX24	2 x D	2	24	492	1539	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX25	2 x D	2	25	513	1540	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX26	2 x D	2	26	533	1541	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX27	2 x D	2	27	554	1542	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX28	2 x D	2	28	574	1543	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX29	2 x D	2	29	595	1544	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX30	2 x D	2	30	615	1545	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX31	2 x D	2	31	636	1546	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX32	2 x D	2	32	656	1547	3400 x 1700 x 3592
FINPOLDTX33	3 x D	3	33	677	2268	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX34	3 x D	3	34	697	2269	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX35	3 x D	3	35	718	2270	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX36	3 x D	3	36	738	2271	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX37	3 x D	3	37	759	2272	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX38	3 x D	3	38	779	2273	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX39	3 x D	3	39	800	2274	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX40	3 x D	3	40	820	2275	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX41	3 x D	3	41	841	2276	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX42	3 x D	3	42	861	2277	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX43	3 x D	3	43	882	2278	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX44	3 x D	3	44	902	2279	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX45	3 x D	3	45	923	2280	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX46	3 x D	3	46	943	2281	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX47	3 x D	3	47	964	2282	5100 x 1700 x 3592
FINPOLDTX48	3 x D	3	48	984	2283	5100 x 1700 x 3592

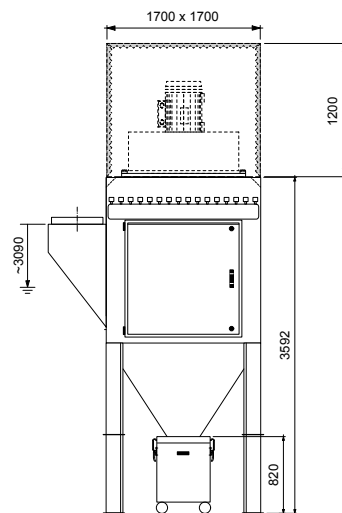

Mod. D (FINPOL 16)

L'idoneità della tipologia di filtro, della portata d'aria e del tipo di pulizia devono essere verificate in funzione di eventuali restrizioni normative vigenti nel luogo di installazione.

The suitability of the type of filter, the air flow rate and the type of cleaning must be checked according to any regulatory restrictions in force in the place of installation.

* Il numero delle elettrovalvole coincide sempre con il numero delle cartucce | The number of solenoid valves always matches the number of cartridges

SETTORI DI IMPIEGO (BA)

- > Filtrazione polveri, in particolare per i settori: verniciatura a polveri, industria alimentare, chimica, farmaceutica e biomedicale
- > Operazioni di miscelazione, pesatura e confezionamento di materiali solidi polverulenti
- > Polveri alimentari (latte, zucchero, spezie, riso, integratori, caffè, cacao, farina)
- > Polveri di cemento
- > Polvere di tabacco

AREAS OF USE (BA)


- > Dust filtration, in particular in the fields: powder painting, food industry, chemical, pharmaceutical and biomedical industry
- > Mixing, weighing and packing of solid materials in powder form
- > Food powders (milk, sugar, spices, rice, food supplements powders, coffee, cocoa, flour)
- > Cement dust
- > Tobacco powders

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

FINPOL BA

Modello Model	Moduli Modules	Tramogge Hoppers n	Cartucce / Elettrovalvole Cartridges / Electrovalves n	Sup. filtrante Filtering surface m ²	Peso Weight kg	Dimensioni Dimensions mm
FINPOLBA6	A	1	6 / 3	26	295	800 x 800 x 2650
FINPOLBA9	A	1	9 / 3	39	305	800 x 800 x 2650
FINPOLBA12	C	1	12 / 3	52	695	1150 x 1150 x 2950
FINPOLBA15	C	1	15 / 3	65	700	1150 x 1150 x 2950
FINPOLBA20	C	1	20 / 4	86	705	1150 x 1150 x 2950
FINPOLBA25	C	1	25 / 5	108	710	1150 x 1150 x 2950
FINPOLBA30	D	1	30 / 6	129	855	1700 x 1700 x 3592
FINPOLBA35	D	1	35 / 6	151	860	1700 x 1700 x 3592
FINPOLBA40	D	1	40 / 7	172	865	1700 x 1700 x 3592
FINPOLBA45	D	1	45 / 7	194	870	1700 x 1700 x 3592
FINPOLBA49	D	1	49 / 7	211	875	1700 x 1700 x 3592

L'idoneità della tipologia di filtro, della portata d'aria e del tipo di pulizia devono essere verificate in funzione di eventuali restrizioni normative vigenti nel luogo di installazione.
 The suitability of the type of filter, the air flow rate and the type of cleaning must be checked according to any regulatory restrictions in force in the place of installation.

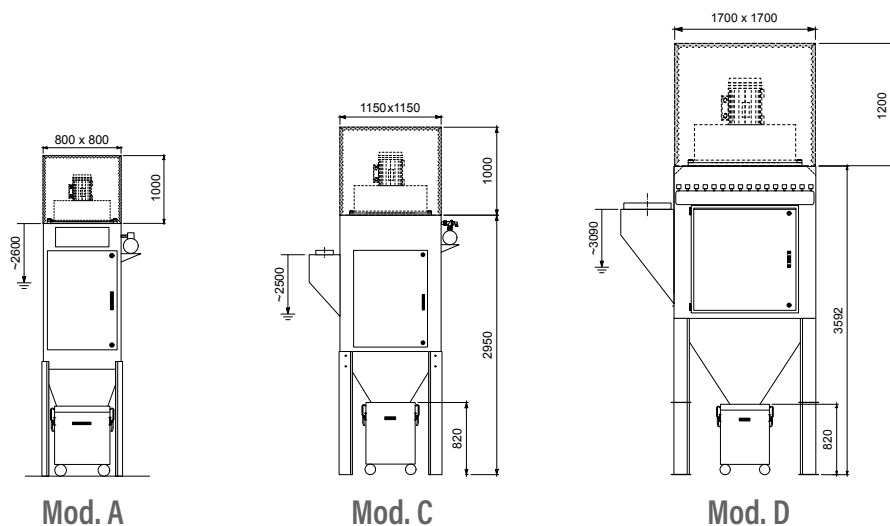

OPTIONAL

- › Scarico polveri con tramoggia e secchiello a sgancio facilitato
- › Scarico polveri con tramoggia e rotovalvola, o con coclea e rotovalvola
- › Pannello antiscoppio da esterno o da interno
- › Costruzioni in acciaio Inox, costruzioni speciali, verniciature speciali
- › Esecuzione Atex 22
- › Manometro digitale
- › Cartucce in esecuzione antistatica o con altri media filtranti
- › Stadio di filtrazione finale con filtri HEPA
- › Sistema antincendio interno al filtro
- › Sistemi di compartimentazione dell'esplosione
- › Valvola a farfalla sullo scarico tramoggia
- › Dosatore di calce
- › Cartucce 'flame retardant' (modelli DT)
- › Cartucce con tecnologia Ultraweb® (modelli DT)

OPTIONAL

- › Powder unloading with hopper and bucket release facilitated
- › Discharge dust, with hopper and rotary valve, or screw and rotary valve
- › Venting panel for outdoor or indoor
- › Construction in stainless steel, special designs, special paint
- › Atex 22 execution
- › Digital manometer
- › Cartridges in antistatic execution or other filter media
- › End-stage filtration with HEPA filters
- › Fire protection system inside the filter
- › Systems of foreclosure explosion
- › Butterfly valve on the discharge hopper
- › Lime dosing system
- › Cartridges 'flame retardant' (DT models)
- › Ultraweb® cartrdiges (DT models)

RICAMBI | SPARE PARTS

Codice Code	Descrizione	Description
SECCH/570	Contentitore carrellato Ø 570 mm (NR, NGR, DT, BA)	Wheeled container Ø 570 mm (NR, NGR, DT, BA)
EV1	Elettrovalvola filettata 1" (NR, NGR, DT, BA)	Solenoid valve threaded 1" (NR, NGR, DT, BA)
CART/P6	Filtro cartuccia poliestere Ø 320 mm, ht. 600 mm (NR)	Polyester filter cartridge Ø 320 mm, ht. 600 mm (NR)
CART/P10	Filtro cartuccia poliestere Ø 320 mm, ht. 1000 mm (NGR)	Polyester filter cartridge Ø 320 mm, ht. 1000 mm (NGR)
CART/DT	Cartuccia tecnologia TopBlend Ø 320 mm, ht. 660 mm (DT)	TopBlend technology cartridge Ø 320 mm, ht. 660 mm (DT)
CART/BA	Cartuccia Ø 140 mm, ht. 1200 mm (BA)	Cartridge Ø 140 mm, ht. 1200 mm (BA)
VEN/F	Venturi in alluminio (DT)	Venturi in aluminum (DT)



**ASPIRAZIONE
BRESCIANA**

FINPOL

FILTRI A CARTUCCIA AUTOPULENTI
SELF-CLEANING CARTRIDGE FILTERS

REALIZZAZIONI | IMPLEMENTATIONS





**ASPIRAZIONE
BRESCIANA**

FINPOL

FILTRI A CARTUCCIA AUTOPULENTI
SELF-CLEANING CARTRIDGE FILTERS

REALIZZAZIONI | IMPLEMENTATIONS





**ASPIRAZIONE
BRESCIANA**

FINPOL

FILTRI A CARTUCCIA AUTOPULENTI
SELF-CLEANING CARTRIDGE FILTERS

REALIZZAZIONI | IMPLEMENTATIONS

