



AIRSOL CAR

FILTRI CARRELLATI PER NEBBIE DI EMULSIONE
OIL-MIST MOBILE FILTER UNITS



SETTORI DI IMPIEGO

- › Nebbie leggere di emulsione con acqua ed olio

CARATTERISTICHE TECNICHE

- › Costruzione robusta e compatta in lamiera di acciaio al carbonio saldata e verniciata RAL 5015
- › Braccio aspirante Ø 150 mm, lunghezza 3200 mm, sui modelli ELP
- › Completo di box di insonorizzazione
- › Facilità d'uso con filtri facilmente accessibili e rapidità di sostituzione
- › Disponibile in 3 versioni che si differenziano per le potenze installate garantendo un range di portate ottimale
- › Separatore di gocce e filtro metallico per un abbattimento dell'inquinante tra il 60% e l'80%
- › Filtro Compact T1/1, efficienza F6
- › Design Made in Italy

AREAS OF USE

- › Oil-mist in low concentration

TECHNICAL FEATURES

- › Heavy and compact construction in carbon steel welded and painted RAL 5015
- › Extraction arm Ø 150 mm, length. 3200 mm, on ELP models
- › Standard supplied with sound proofing box
- › Easy maintenance: quick access to the bags with the top access hatch
- › Available in 3 versions with different powers
- › Droplet separator and metal filter for removal pollutant between 60% and 80%
- › Compact filter T1/1, F6 efficiency
- › Design Made in Italy

DATI TECNICI | TECHNICAL DETAILS

Modello Model	Potenza Power kW (2800 rpm)	Portata massima Max flowrate m ³ /h	Sup. filtrante Filtering surf. m ²	Vel. di filtrazione Filtering speed m/s	Rumorosità Noise level dB(A)	Dimensioni Dimensions L x P x H (mm)	Peso Weight kg
------------------	-----------------------------------	--	---	---	------------------------------------	--	----------------------


AS CAR ELP VERSIONE CON BRACCIO DI ASPIRAZIONE E CON BOX DI INSONORIZZAZIONE VERSION WITH EXTRACTION ARM AND SOUND PROOFING BOX

AS1/CAR/ELP	0,75	1100	17	1,08	72	1000 x 860 x 1900	130
AS2/CAR/ELP	1,5	1200	17	1,47	73	1000 x 860 x 1900	135
AS3/CAR/ELP	2,2	1300	17	1,96	74	1000 x 860 x 1900	140

AS CAR VERSIONE SENZA BRACCIO DI ASPIRAZIONE E CON BOX DI INSONORIZZAZIONE VERSION WITHOUT EXTRACTION ARM AND WITH SOUND PROOFING BOX

AS1/CAR	0,75	1100	17	1,08	72	1000 x 860 x 1900	130
AS2/CAR	1,5	1500	17	1,47	73	1000 x 860 x 1900	135
AS3/CAR	2,2	2000	17	1,96	74	1000 x 860 x 1900	140

FUNZIONAMENTO | OPERATING

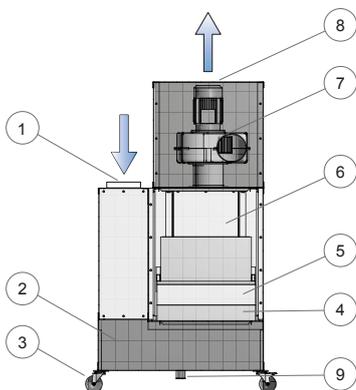

1. Entrata aria | Air inlet
2. Camera di calma | Calm room
3. Ruote | Wheels
4. Separatore di gocce | Droplet separator
5. Prefiltro metallico | Metallic prefilter
6. Filtro ad alta efficienza | High efficiency filter
7. Ventilatore centrifugo | Centrifugal fan
8. Uscita aria | Air outlet
9. Scarico condense | Condensate drain

OPTIONAL

- > Manometro differenziale digitale
- > Costruzioni speciali

OPTIONAL

- > Differential digital manometer
- > Special constructions

RICAMBI | SPARE PARTS

Codice Code	Descrizione	Description
T1/1	Filtro ad alta efficienza, 595 x 595 x 292 mm	High efficiency filter, 595 x 595 x 292 mm
SCINT/98	Prefiltro metallico, 592 x 592 x 98 mm	Metallic pre-filter, 592 x 592 x 98 mm
G1/1	Separatore di gocce, 592 x 592 x 125 mm	Droplet separator, 592 x 592 x 125 mm
ELP/R15/3A	Braccio ELP Ø 150 mm, da 3,2 m	ELP arm Ø 150 mm, length 3,2 m